


## Introductie Scent Bliss:




1 Steek de sleutel in het sleutelgat en draai tegen de klok in om de machine te openen.




2 Haal de fles uit de machine en verwijder de verstuifkop. Giet de bijbehorende vulling over in de fles.



3 Steek het wattenstaafje in het ronde gat van de verstuifkop. Draai vervolgens de verstuifkop goed op de fles en doe het geheel weer terug in de machine.



4 Sluit de machine en vergrendel deze met de sleutel. Let op, raak de sleutel niet kwijt.



5 Bevestig de muurbeugel met schroeven op de juiste positie. Zorg ervoor dat het apparaat uitgelijnd is met de ophanggaten en installeer de machine op de muurbeugel. Steek de adapter in het stopcontact en voorzie het apparaat van stroom. Het knipperende **rode lampje** geeft aan dat de machine van stroom is voorzien.

## Introductie Scent Bliss:



De Scent Bliss



De fles



Schroeven



Sleutel



Stroom Adapter



Muur beugel




Watten Staafje





Handleiding

Stroom input

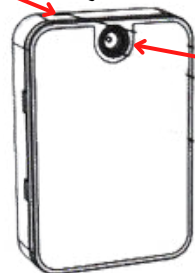

Verstuifkop

Ophangoog

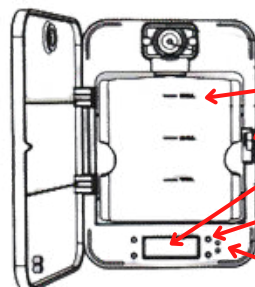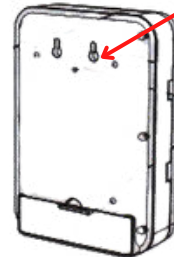

Verstuifkop

De fles

Vergrendeling

Scherm Bedienings knop

Indicatie lampje




Afdichtings ring

Watten Staafje

# Scent Bliss

Aroma Diffuser

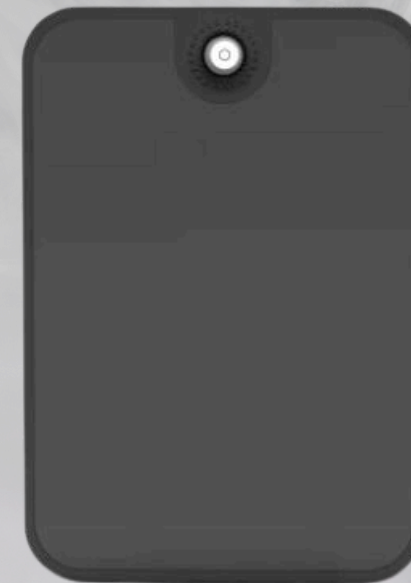

## Waarschuwing:



De machine werkt alleen op de door Geurfabriek geleverde geurvulling. Voeg **GEEN** andere essentiële oliën toe om schade aan het apparaat te voorkomen. Ga het apparaat ook niet zelf demonteren en/of reinigen.

Houd de machine **rechttop**. Het kantelen of omkeren van het apparaat kan lekkage van olie veroorzaken en het apparaat en/of kwetsbare ondergronden beschadigen.

Gebruik **GEEN** snellader, maar alleen de bijbehorende adapter.

Bij wandmontage adviseren we de beugel met **schroeven** te bevestigen.

Wij adviseren om de machine hoog aan de muur te bevestigen.

**Let op:** Plaats de machine niet op kwetsbare ondergronden.



## Gebruiksaanwijzing APP



**Stap 1:** Download de **Aroma iot** app. Zorg ervoor dat Bluetooth en de locatiefunctie van de mobiele telefoon zijn ingeschakeld.

**Stap 2:** Registreer een account doormiddel van je telefoonnummer en maak een wachtwoord aan. Let op; je hoeft maar één keer te registreren.

**Stap 3:** Klik op het Bluetooth icoontje (⌘) en selecteer het typenummer. Druk vervolgens op "**Device Pairing**". Let op; Het kan even duren voordat het typenummer te voorschijn komt. Heb dus geduld.

**Stap 4:** Zodra je de machine hebt bijgevuld met de bijbehorende vulling klik je op "**Oil Level**". Druk vervolgens op "**100%**" en klik op "**Reset**". Nu zal de machine het verbruik automatisch bijhouden.

**Stap 5:** Klik op "**Timer**". Via hier kun je de gewenste dagen/tijden gemakkelijk instellen. Daarnaast kun je zelf de start en stop tijd van de machine bepalen. Je kunt maximaal **5 werkschema's** instellen. Let op dat de tijden elkaar **NIET** overlappen.



## Instructie display



### Stel de lokale tijd van het apparaat in:

1. Druk eerst op **{SET}** om naar het uurscherm te gaan.
2. Druk nogmaals op **{SET}** om naar het minutenscherm te gaan.
3. Druk voor de derde keer op **{SET}** om naar het wekscherm te gaan. De bijbehorende cijfers zullen knipperen.
4. Gebruik de knoppen **{UP}** en **{DOWN}** om het juiste nummer in te stellen voor het uur, de minuut en de weekdag.

### Stel de werktijd en de geur gradatie van het apparaat in:

1. Druk op **{MODE}**. Het scherm toont **{EVENT 1 ON}**, wat de starttijd van het eerste blok aangeeft.
2. Druk op **{SET}** om naar het instellingsscherm voor uren, minuten, dagen, start (seconden) en stop tijd (Minuten) te gaan. De cijfers zullen knipperen.
3. Gebruik de knoppen **{UP}** en **{DOWN}** om de juiste uren, minuten, dagen, start (seconden) en stop tijd (Minuten) in te stellen voor het gewenste blok.
4. Nadat de instellingen voor het gewenste blok zijn voltooid, druk je op **{MODE}** om door te gaan naar het volgende blok (bijv. **EVENT 2 ON**).
5. Nadat alle instellingen zijn voltooid, druk op een andere knop (zoals **{SET}** of **{MODE}**) om de instellingen te verlaten en op te slaan.

Je kunt maximaal **5 werkschema's** instellen. Let op dat de tijden elkaar **NIET** overlappen.